

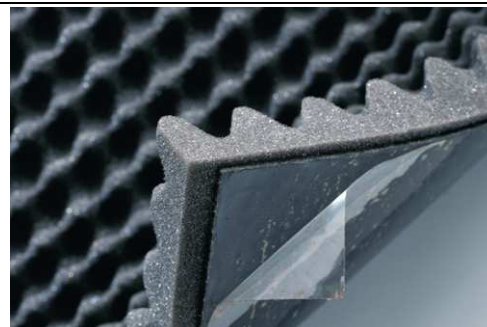
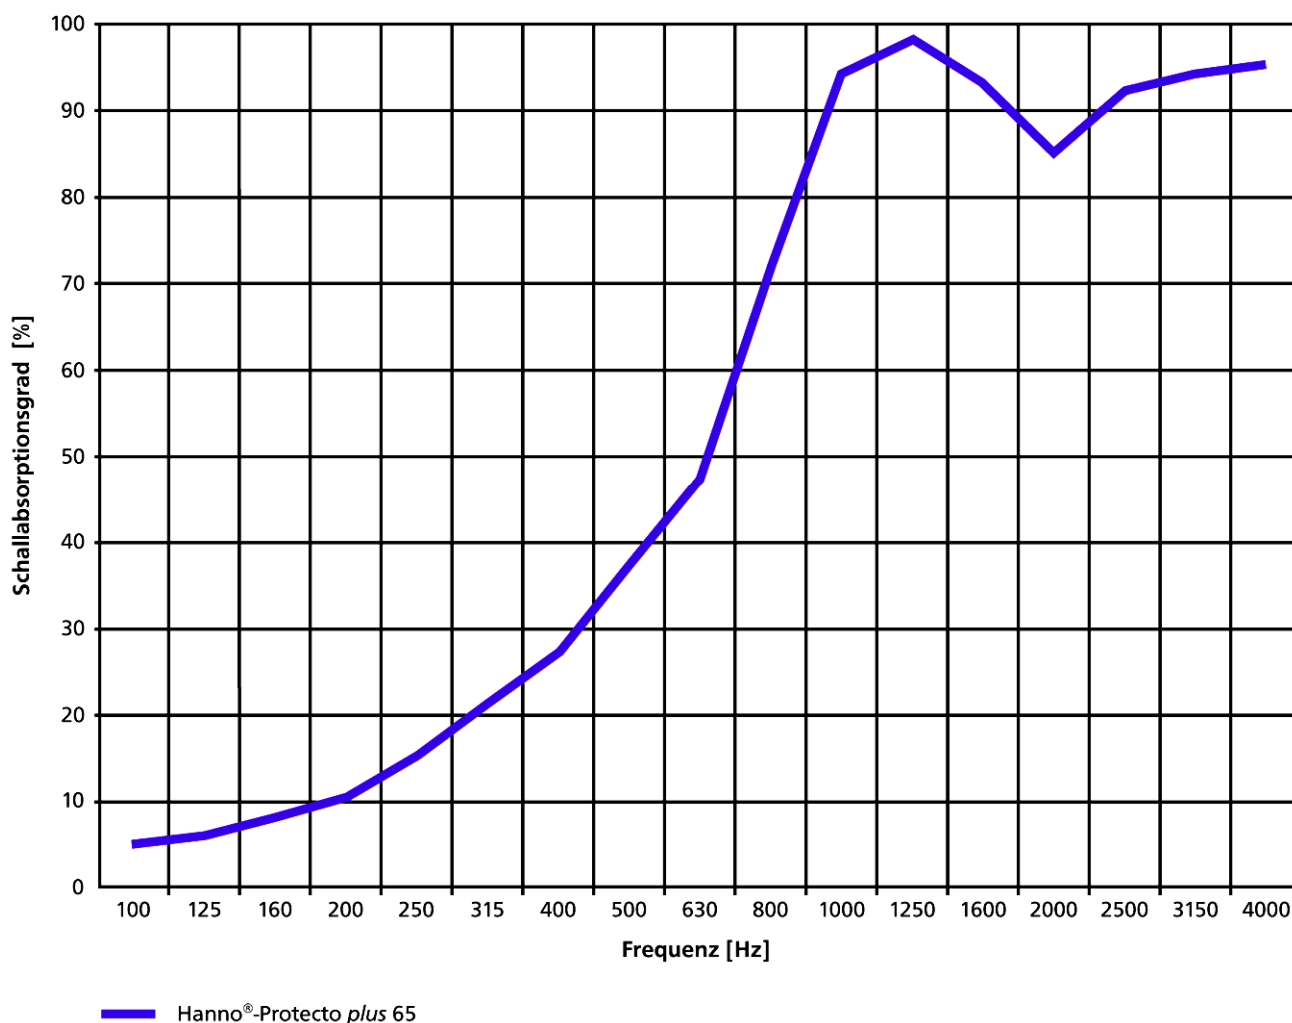
Technisches Merkblatt

Hanno®-Protecto plus 65
Produktbeschreibung

Kombinationselement aus Bitumenpappe und Noppenschaumaufgabe. Die Rückseite ist mit einem Acrylathafkleber beschichtet.

Produkteigenschaften

Protecto plus 65 vereint durch seine Materialkombination Körperschalldämpfung, Luftschalldämmung und Luftschallabsorption.


Messung nach DIN-EN-ISO 10534-2 Impedanzrohr


Technisches Merkblatt

Anwendungsbereiche

Zur Auskleidung von Maschinenverkleidungen, Kapseln, Kabinen etc. Nicht der freien Witterung aussetzen.

Verarbeitung

Verklebung nur auf trockenen, fettfreien, sauberen Untergründen. Fläche gut andrücken. Sie können das Material leicht anpassen und mit einem scharfen Messer zuschneiden.

Lieferform

Platten 1000 x 1000 x 32 mm (Sondermaße auf Anfrage, Zuschnitte, Stanzteile)

Technische Daten

Farbe	Anthrazit
Brandverhalten:	FMVSS 302 bzw. DIN 75200
Temperaturbeständigkeit:	- 35°C bis +80°C, kurzfristig auch höher
Flächengewicht:	ca. 2,5 kg/m ²
Umweltaspekt:	Faserfrei, FCKW-frei geschäumt, physiologisch unbedenklich.
Lagerung:	Kühl und trocken, 6 Monate

Sicherheitshinweise

Das Produkt ist aufgrund vorliegender Daten und Erfahrungen kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung und entsprechender EG-Richtlinien. Wir empfehlen aber, die für den Umgang mit Arbeitsstoffen übliche Sorgfalt und Hygiene zu beachten.

Besondere Hinweise

keine

Gewährleistungshinweis

Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen. Technische Änderungen vorbehalten. Die neueste Version dieses Merkblatts finden Sie unter www.hanno.com.